

MPX2 COMPACT

Condenserende gaswandketels



Besparen, prestaties en vooral comfort.

De Dietrich 

MPX2 COMPACT,

geniet van topklasse

Besparen, prestaties en vooral comfort



- Topprestaties in verwarming en **sanitair warm water** voor een optimaal comfort voor het hele gezin.



- **Geïntegreerde energiemeting** waarmee u uw verbruik betrouwbaar kunt beheren en beheersen.



- Alleen of in een **hybride systeem** met een warmtepomp of zonne-energie, MPX2 COMPACT **verlaagt uw CO₂-uitstoot** en energiekosten.



- Een meerwaarde voor de energietransitie: de MPX2 COMPACT is **al compatibel met groen gas en waterstof 20%**.

Optimaal sanitair comfort:



- MPX2 COMPACT MI voor **voor instante sanitair warm water productie** volgens uw behoeften met een **minimale plaatsinname**.
- MPX2 COMPACT kan ook werken als **aanvulling** op een zonneboiler of een **zonnestelsel**.



Compact: 70 x 28 x 40 cm

Stil dankzij de geluidsisolatie

**Hoge sanitaire prestaties:
tot 19,2 liter per minuut**

Een keuze die bij uw project past om aan uw behoeften te voldoen

U vervangt uw ketel

MPX2 COMPACT



- Voor topprestaties
- Betrouwbaar dankzij de **hoogwaardige onderdelen**
- Compact, kan worden geïnstalleerd in een **keukenwandkast, in de bijkeuken of in de garage**

U vernieuwt uw verwarmingssysteem

MPX2 COMPACT



ALEZIO S R32



Denk hybride!



Verlaag uw CO₂-uitstoot met 70% en verminder uw energieafhankelijkheid.

Met hybride **optimaliseert u de prestaties** van elke verwarming en ook uw **energiebesparingen**.

Bewezen kwaliteit dankzij hoogwaardige onderdelen



De MPX2 COMPACT is betrouwbaar en van hoge kwaliteit, dankzij zijn **roestvrijstalen** ketellichaam en **koperen** verbindingbuizen.

- Hydraulisch blok in **messing** voor een gegarandeerde betrouwbaarheid.
- Bevordert de goede werking van de installatie.
- Verlengt de **levensduur** van de installatie.

Met het **Easy-fill**-systeem kunt u **de druk van de ketel** heel eenvoudig aanpassen, **als dat nodig is***.

HYDRAULISCH BLOK



EASY-FILL



*Bij gebruik van de hydraulische aansluitset met vulset.

Een gebruiksvriendelijke regeling zeer makkelijk in gebruik

Bedieningspaneel

eenvoudig en intuïtief

- Zeer gebruiksvriendelijk met een verlicht scherm
- Afstelling via 4 drukknoppen
- Dagelijkse uurprogrammeringen die afgestemd zijn op uw levensstijl
- Vakantiemodus om zorgeloos te kunnen genieten



Kamerthermostaat SMART TC°

Kan overal geplaatst worden
dankzij zijn draadloze versie




Compatibel met de bedrade of draadloze SMART TC°-
afstandsbediening van uw verwarming voor meer comfort en besparingen



Dankzij onze **SMART TC°**-kamerthermostaat en de gratis applicatie **DE DIETRICH SMART** krijgt u toegang tot een heleboel functies:

- Intuïtieve bediening
- **Beheer op afstand** van de verwarming en het sanitair warm water
- **Programmering** volgens uw behoeften
- **Nauwkeurige** controle van de temperatuur
- Storingsalarm rechtstreeks op uw smartphone
- Weergave van het **energieverbruik**
- Spraakbesturing met **Alexa** van Amazon en **Google Home**





Uitzonderlijke prestaties voor een maximaal comfort



Waterstof 20%



- Modulatie van **14,5 tot 100%** om de prestaties en levensduur van de ketel te verhogen.
- Vermindering van het **gasverbruik** met maximaal **30%**, **nu al compatibel met groen gas en 20% waterstof**.
- **Automatische verbrandingsregeling** om de CO₂-uitstoot te verminderen.
- **Stil** dankzij de geluidsisolatie.
- Door zijn hoogwaardig en elegant **design** kan u de ketel gemakkelijk inpassen in uw interieur: ideaal voor **appartementen of huizen**.
- Uitgerust met een intuïtieve en ergonomische regeling.
- **Geconnecteerd**: met de **afstandsbediening** gekoppeld aan onze **SMART TC°** kamerthermostaat kunt u uw energieverbruik en comfort nog beter beheersen (optioneel).


Uw verwarmingsproject

Laat u leiden door uw behoeften



MODELLEN	MPX2 COMPACT	24	24/29 MI	30/35 MI
Energieklasse				
Verwarmingstype		Enkel verwarming	Verwarming en instante warm water productie	Verwarming en instante warm water productie
Nominaal vermogen in verwarmingsmodus	kW	24	24	30
Specifiek debiet voor sanitair warm water	L/min	-	13,4	16,7
Nettogewicht	kg	28,2	28,2	29,2

Afmetingen

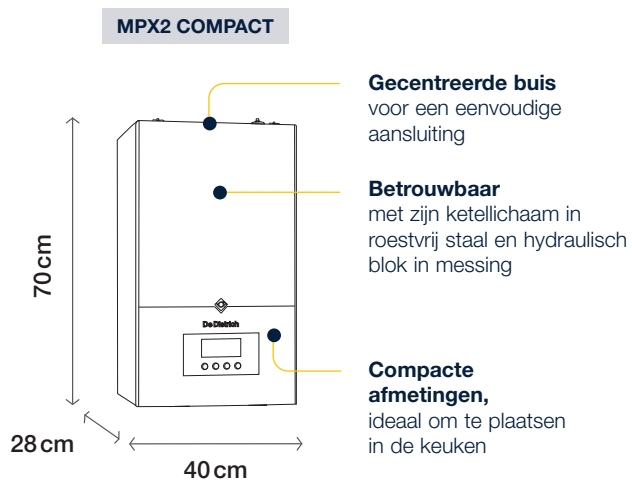

Uw installateur



DE DIETRICH BELGIË

Koralenhoeve 10
B-2160 Wommelgem

Verdeeld door

VAN MARCKE
LAR Blok Z 5
B-8511 Aalbeke

dedietrich@vanmarcke.be
www.vanmarcke.com