


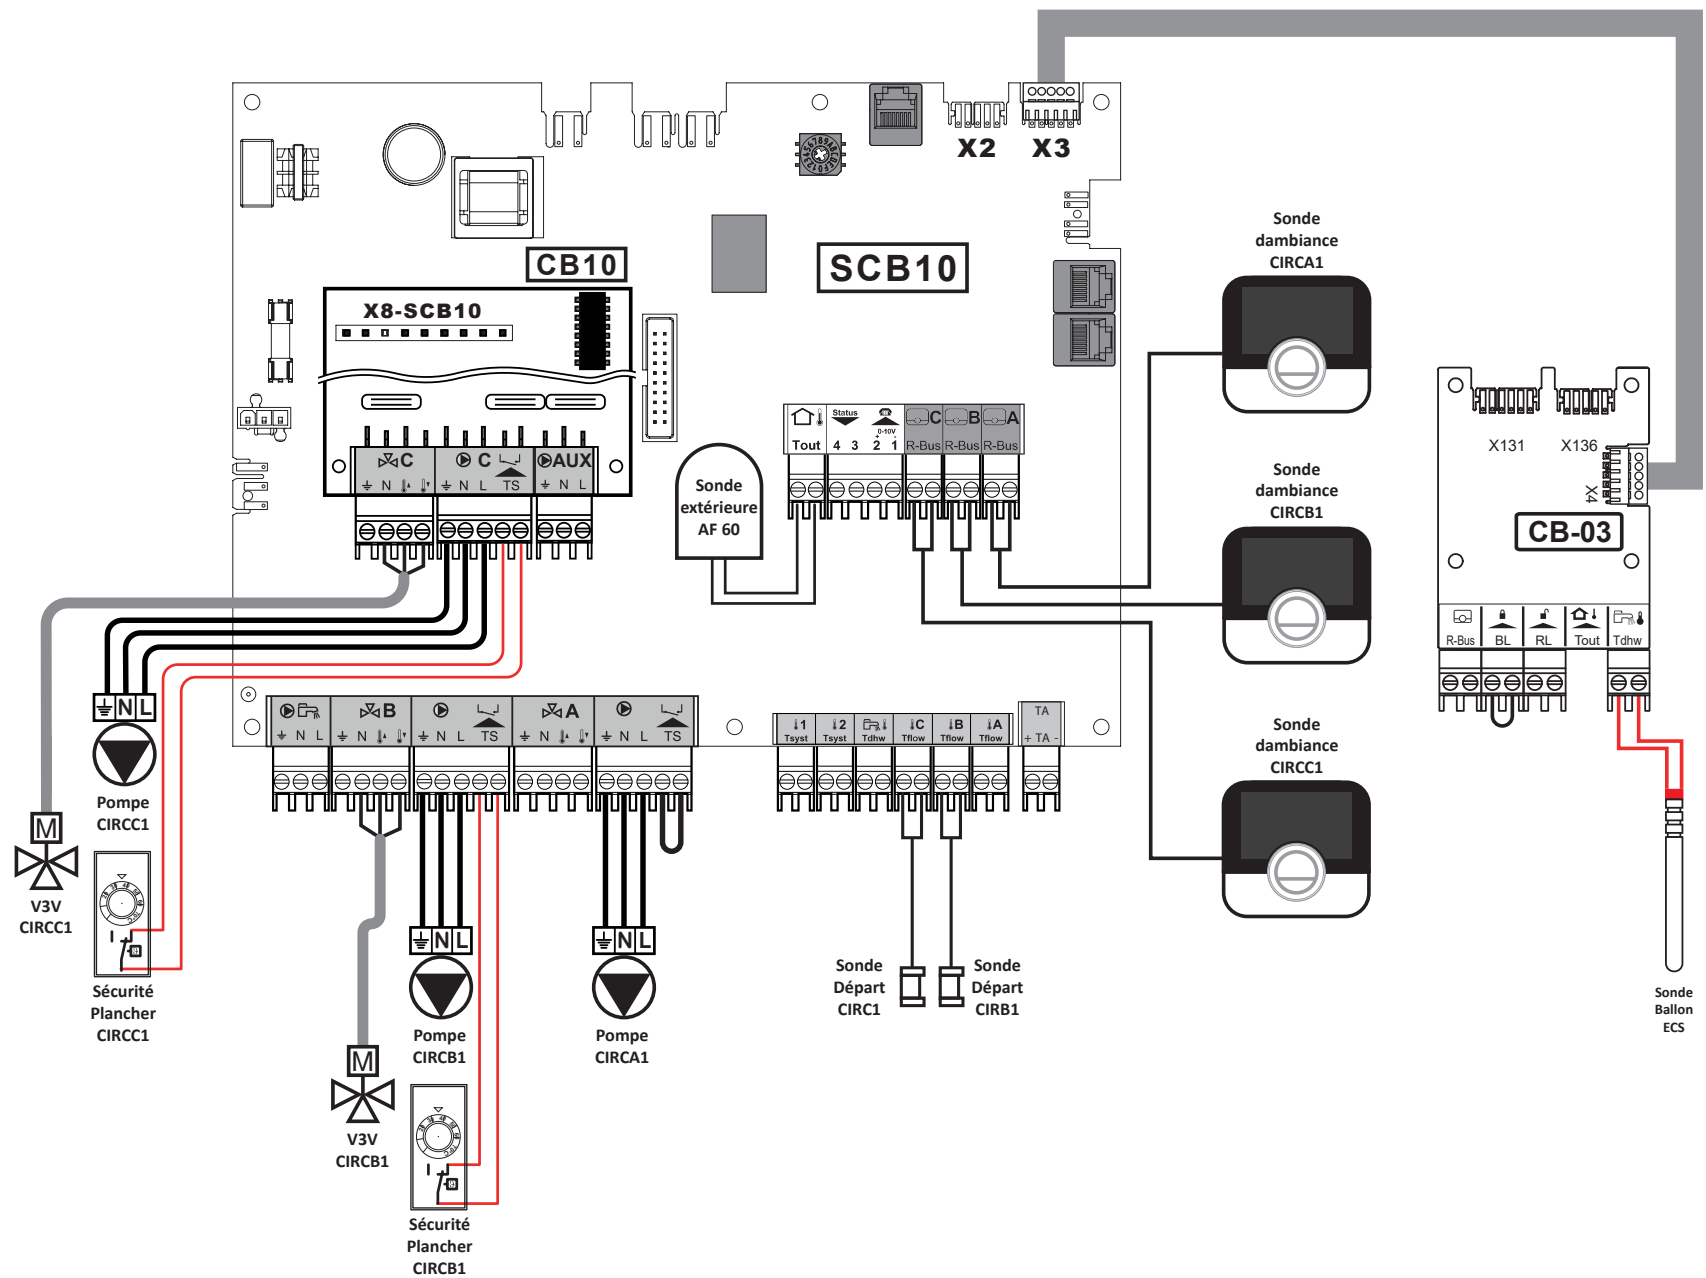

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :

P.lzarn

Date :

02.06.2022

Description :

EVDENS AMC 10-15-25-35
1CCD(RAD) + 2CCV(PLA) SUR BOUTEILLE
DE DECOUPLAGE + + BALLON ECS BLC

Vérifier par :

T.Bertrand - C.Kuntz

Date :


23.06.2022

Indice

N° plan : TDB-EVDENSAMC10...35
 1CCD2CCVBDECECSB

De Dietrich
 LE CONFORT DURABLE®

Programmation faite sur la chaudière



Pour les circuits connectés à la carte SCB-10 :

les paramètres se terminant par «0» sont affectés au circuit A.
les paramètres se terminant par «1» sont affectés au circuit B.
les paramètres se terminant par «3» sont affectés au circuit C.

☰ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCA1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

CP230	Pente du circuit	1,5
-------	------------------	-----

☰ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCB1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

CP001	Max Cons TDép Circ	Suivant besoin
CP021	Fonction du circuit	2 : circuit mélangé
CP231	Pente du circuit	0,7

☰ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCC1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

CP003	Max Cons TDép Circ	Suivant besoin
CP023	Fonction du circuit	2 : circuit mélangé
CP233	Pente du circuit	0,7

Remarque(s) :

Valeurs généralement appliquées pour le plancher chauffant.


Le réglage de la pente (CP230) est compris entre 1,5 à 2,0.
La Température Maxi départ (CP000) est de 75°C.

Valeurs généralement appliquées pour le plancher chauffant.

Le réglage de la pente (CP231/CP233) est compris entre 0,5 à 0,7.
La Température Maxi départ (CP001/CP003) est de 50°C.

				Indice	N° plan : PAR-EVODENSAMC10...35 1CCD2CCVBDECECSB
Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.				Établi par : P.Izarn	Date : 02.06.2022
				Vérifier par : T.Bertrand - C.Kuntz	Date : 23.06.2022
				Description : EVODENS AMC 10-15-25-35 1CCD(RAD) + 2CCV(PLA) SUR BOUTEILLE DE DECOUPLAGE + + BALLON ECS BLC	
				De Dietrich LE CONFORT DURABLE® 	

Programmation faite sur la chaudière



Pour les circuits connectés à la carte SCB-10 :

les paramètres se terminant par «0» sont affectés au circuit A.
les paramètres se terminant par «1» sont affectés au circuit B.
les paramètres se terminant par «3» sont affectés au circuit C.

☰ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCA1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

CP230	Pente du circuit	1,5
-------	------------------	-----

☰ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCB1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

CP001	Max Cons TDép Circ	Suivant besoin
CP021	Fonction du circuit	2 : circuit mélangé
CP231	Pente du circuit	0,7

☰ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCC1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

CP003	Max Cons TDép Circ	Suivant besoin
CP023	Fonction du circuit	2 : circuit mélangé
CP233	Pente du circuit	0,7

Remarque(s) :

Valeurs généralement appliquées pour le plancher chauffant.

Le réglage de la pente (CP230) est compris entre 1,5 à 2,0.
La Température Maxi départ (CP000) est de 75°C.

Valeurs généralement appliquées pour le plancher chauffant.

Le réglage de la pente (CP231/CP233) est compris entre 0,5 à 0,7.
La Température Maxi départ (CP001/CP003) est de 50°C.

Indice

N° plan : PAR-EVODENSAMC10...35
1CCD2CCVBDECECSB

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :

P.Izarn

Date :

02.06.2022

Vérifier par :

T.Bertrand - C.Kuntz

Date :

23.06.2022

Description :

EVODENS AMC 10-15-25-35
1CCD(RAD) + 2CCV(PLA) SUR BOUTEILLE
DE DECOUPLAGE + + BALLON ECS BLC

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®